



Лак временный защитный ДиМаск

Назначение

Временная защита и герметизация поверхностей печатных плат, разъемов при пайке или нанесении влагозащитных покрытий.

Состав

Смесь синтетических полимеров, стабилизирующих добавок и воды.

Описание


ДиМаск – матовая гелеобразная композиция белого или желтого цвета.

Отличительные особенности

- Экологическая и пожарная безопасность, имеет слабо-выраженный запах, содержит минимальные количества растворителей, не имеет точки вспышки.
- Коррозионная безопасность – состав не вызывает коррозии олова, свинца, алюминия, меди, стали, золота, серебра и других металлов. Также не оказывает разрушающего воздействия на неметаллы.
- Надежность – надежно защищает не подлежащие покрытию места, дает плотную пленку, легко снимающуюся механически «чулком».

Рекомендации по применению

Нанести материал на защищаемые поверхности любым методом: заливом, точечно из шприца. Дать высохнуть. Для корректировки вязкости использовать чистую воду. После полимеризации образует плотную эластичную пленку, предохраняющую поверхность от проникновения припоя и лакокрасочного покрытия. Пленка устойчива к большинству органических растворителей, входящих в состав лаков, красок, смывок и герметиков. Материал легко снимается с поверхности вручную. Время полной полимеризации 24 ч при комнатной температуре.

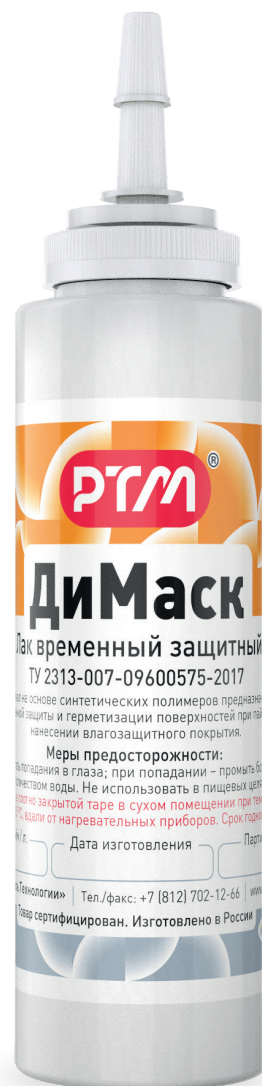

Основные физические свойства

Параметр	Результат
Плотность при 20 °С	0,98 гр/см3
рН	6
Растворимость в воде	После высыхания может набухать, но не растворяется

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5 до 25 °С, вдали от нагревательных приборов. Срок годности 1 год.